



Słuchawki iBOX X1

Instrukcja użytkownika

Dziękujemy za zakup produktu marki iBOX. Ten zestaw słuchawkowy został zaprojektowany specjalnie z myślą o osobach aktywnych ceniących nieskrępowane ruchy a także uprawiające sport oraz aktywnych fizycznie. Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth® słuchawki nie krępują ruchów a specjalna słuchawka doskonale trzyma się w uchu. Ufamy, że będziecie Państwo zadowoleni z zakupu!

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem oraz należyte jej przechowywanie

Ważne informacje

1. Unikaj długiego narażenia na wysoki poziom natężenia dźwięku, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem słuchu.
2. W warunkach zagrożenia , wstrzymaj pracę urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo.
3. Rozważnie dobieraj natężenie dźwięku oraz czas pracy
4. Nie zwiększaj natężenia dźwięku w celu zagłuszenia otaczających dźwięków. W przypadku bębnienia w uszach, zmniejsz poziom natężenia dźwięku urządzenia.
5. Zabrania się korzystania ze słuchawek w trakcie jazdy samochodem
6. Zabrania się słuchania muzyki lub wykonywania połączeń telefonicznych za pomocą słuchawek w trakcie jazdy samochodem lub w warunkach niebezpiecznych, gdyż może to doprowadzić do utraty koncentracji.
7. Zaleca się ustawianie odpowiedniego natężenia dźwięku.
8. Przechowuj słuchawki poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć nienależytego użycia skutkującego śmiertelnym niebezpieczeństwem.
9. Nie czyść wodą wnętrza zestawu, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia dźwięku lub elementów elektronicznych.
10. Przerwij korzystanie z zestawu w razie uczucia dyskomfortu, rozdrażnienia lub wystąpienia innych niepożądanych reakcji.
11. Nie przechowuj lub korzystaj z zestawu w temperaturze niższej niż -15°C (5°F) lub wyższej niż 55°C (131°F). W przeciwnym wypadku, żywotność akumulatora ulegnie skróceniu.

Ładowanie oraz akumulator


Ostrzeżenie: Do ładowania zestawu wykorzystaj załączoną ładowarkę.

Nie należy wymontowywać wbudowanego akumulatora. W przeciwnym wypadku może ulec uszkodzeniu.

Ładowanie

1. Wyłącz zestaw przed rozpoczęciem ładowania.
2. Podłącz końcówkę micro USB do portu ładującego zestawu. Za pośrednictwem końcówki USB podłącz do ładowarki USB lub innego urządzenia ładującego. Czerwona dioda oznacza ładowanie urządzenia. (Należy przestrzegać standardów bezpieczeństwa).
3. Czas ładowania to 1.5 godziny; po pełnym naładowaniu zestawu zapali się niebieska dioda.

Przyciski funkcyjne

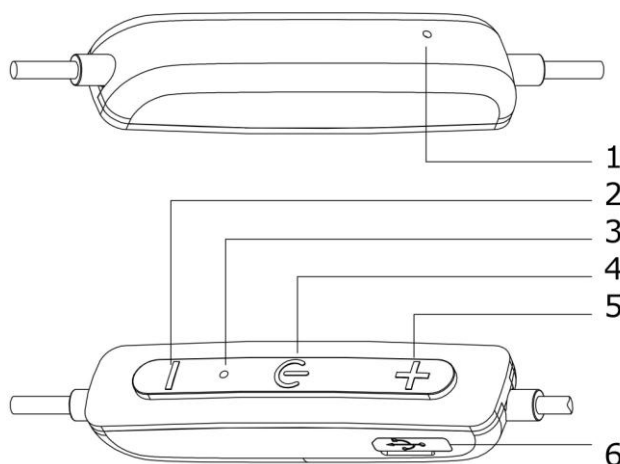

1. Mikrofon
2. Ciszej/Poprzedni
3. Dioda LED
4. Przycisk wielofunkcyjny, on/off
5. Głośniej/Następny
6. Port ładujący microUSB

Zawartość zestawu

- Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth
- Kabel audio 3.5mm
- Ładowarka USB
- Instrukcja obsługi

ON/OFF

1. W trybie OFF [wyłączonym], wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” i przytrzymaj przez 3 sekundy (niebieska dioda mruga 3 razy, i pojawia się dźwięk „POWER ON”).
2. W trybie ON, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” i przytrzymaj przez 3 sekundy (czerwona dioda mruga i pojawia się dźwięk „POWER OFF”).

Parowanie

Aby połączyć zestaw słuchawkowy do swojego telefonu komórkowego (lub innego urządzenia służącego do komunikacji) wykonaj poniższe kroki:

1. W trybie OFF, wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund „przycisk wielofunkcyjny” aż pojawi się dźwięk, „POWER ON” oraz „Parowanie” (czerwona oraz niebieska dioda mruga naprzemiennie).
2. Uruchom funkcję Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.
3. Wyszukaj urządzenia i z listy wybierz „iBOX X1”.
4. Po pojawieniu się pola wprowadzenia PIN lub hasła, wpisz 0000. Jeśli niebieska dioda zapali się na 1 sekundę, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane (Uwaga: jeśli telefon komórkowy obsługuje funkcję Secure Simple Pairing (SSP), nie ma obowiązku wprowadzania PIN-u oraz hasła).

Uwaga

1. W trybie OFF, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” i przytrzymaj przez 3 sekundy do momentu gdy zacznie mrugać niebieska dioda umożliwiająca aktywację trybu Bluetooth. Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z telefonem.
2. Czas parowania to 3 minuty. Jeśli niebieska dioda nie pali się i nie pojawia się dźwięk „POWER OFF”, oznacza to, że proces parowania Bluetooth został wstrzymany. Jeśli parowanie nie zakończyło się powodzeniem, powtórz kroki 1-5.

Rozłączenie zestawu słuchawkowego

Po zerwaniu połączenia między zestawem słuchawkowym a telefonem komórkowym, dźwięk „zerwanego połączenia” pojawia się co 20 sekund, a purpurowa dioda mruga 3 razy. Po ponownym zbliżeniu zestawu słuchawkowego w pobliże telefonu (zasięg maksymalny to 10m) w ciągu dwóch minut, telefon automatycznie ustawi połączenie. W przeciwnym wypadku po okresie pięciu minut zostanie automatycznie wyłączony.

Odbiór połączenia

W trybie ON, w momencie pojawienia się połączenia przychodzącego gdy zestaw słuchawkowy wydaje sygnały oraz dźwięki dzwonka „0~9”, a niebieska dioda mruga dwukrotnie co 2 sekundy, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny”, aby odebrać połączenie.

Zakończenie połączenia

W czasie rozmowy, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny”, aby zakończyć połączenie.

Odrzucenie połączenia

W przypadku pojawienia się połączenia przychodzącego, wciśnij dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby odrzucić połączenie.

Przekazywanie dźwięku

W czasie połączenia wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” i przytrzymaj przez 1 sekundę, zostanie przeniesiony do telefonu po usłyszeniu sygnału, następnie wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” i przytrzymaj przez 1 sekundę, nastąpi powrót do zestawu po usłyszeniu sygnału.

Wyciszenie ON/OFF

W czasie połączenia wciśnij dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby aktywować wyciszenie, następnie wykonać tę samą czynność, aby wyłączyć wyciszenie, po czym usłyszysz dwa dźwięki.

Rozmowa oczekująca

W czasie połączenia gdy pojawia się drugie połączenie przychodzące, wciśnij dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby wstrzymać pierwsze połączenie oraz odebrać drugie. Następnie wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” dwukrotnie ponownie, aby wstrzymać drugie połączenie oraz odpowiedzieć na pierwsze. Wciśnij „przycisk wielofunkcyjny”, aby zakończyć aktualne połączenie oraz połączyć z drugą osobą.

Podłączenie dwóch telefonów komórkowych

1. Po ustanowieniu połączenia z jednym telefonem, wyłącz zestaw słuchawkowy Bluetooth, następnie wciśnij i przytrzymaj „przycisk wielofunkcyjny” przez 5 sekund do momentu pojawienia się niebieskiej diody umożliwiającej wejście w tryb wyszukiwania. Uruchom funkcję Bluetooth w drugim telefonie, wyszukaj urządzeń Bluetooth i wybierz „iBOX X1” aby ustanowić połączenie; W pierwszym telefonie należy jeszcze raz wskazać „iBOX X1” aby zakończyć ustanawianie połączenia z dwoma telefonami.

2. W przypadku przychodzącego połączenia w pierwszym telefonie, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny”, aby odebrać połączenie. W przypadku przychodzącego połączenia w drugim telefonie, wciśnij dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby wstrzymać pierwsze połączenie, oraz odpowiedzieć na drugie.

3. Wciśnij dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby przełączać aktualne połączenia między dwoma telefonami komórkowymi.

4. Wciśnij „przycisk wielofunkcyjny”, aby zakończyć aktualne połączenie oraz wznowić wstrzymane.

Ponowne wybieranie numeru

W dowolnym trybie wciśnij dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby ponownie wybrać ostatnio używany numer.

Wybieranie głosowe

W dowolnym trybie wciśnij dwukrotnie przycisk „volume-”, usłyszysz sygnał, następnie podaj numer telefonu, aby ustanowić połączenie (Tylko telefon komórkowy obsługujący tę opcję).

Odtwarzanie/pauzowanie

W trybie odtwarzania muzyki wciśnij „przycisk wielofunkcyjny”, aby odtwarzać lub pauzować.

Wybór muzyki

W trybie odtwarzania muzyki wciśnij i długo przytrzymaj przycisk „volume –”, aby przejść do następnej pozycji, przytrzymaj długo „volume+”, aby powrócić do poprzedniej.

Kontrola głośności

W czasie połączenia lub odtwarzania muzyki, wciśnij „volume+” jeden raz, aby zwiększyć natężenie dźwięku o jeden stopień; po ustawieniu maksymalnego poziomu (poziom 8), usłyszysz głośny sygnał dźwiękowy.

W czasie połączenia lub odtwarzania muzyki, wciśnij „volume-”, jeden raz, aby zmniejszyć natężenie dźwięku o jeden stopień; po ustawieniu najmniejszego poziomu, usłyszysz cichy sygnał dźwiękowy.

Odtwarzanie LINE-IN

Podłącz wtyczkę audio (3,5mm) do zestawu słuchawkowego oraz telefonu komórkowego lub innego urządzenia audio, funkcja bluetooth ulegnie automatycznej dezaktywacji, podłącz kabel audio, aby słuchać muzyki.

Resetowanie ustawień

W czasie ładowania, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” oraz „volume-”, i przytrzymaj przez 3 sekundy, niebieska dioda mruga 3 razy, zakończono czyszczenie danych.

Specyfikacja:

- Bluetooth: 4.1
- Głośnik: Φ 10mm
- Impedancja: 16 Ω
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20,000Hz
- Poziom ciśnienia akustycznego: 95 \pm 3 dB
- Czułość mikrofonu: -42 \pm 3dB
- SNR:> 80dB
- Moc znamionowa: 3 mW
- Bateria: Litowa 80mAh
- Czas pracy: do 6 godzin (odtwarzanie muzyki)
- Zakres pracy: 10m
- Materiał: stop aluminium + guma silikonowa
- Waga: 16g

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



Uwaga : To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych !!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Niżej podpisany, reprezentujący niżej wymienionego producenta:

Impet Computers Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34

03-228 Warszawa

Oświadczam, że produkt: **Słuchawki bezprzewodowe X1**

jest zgodny z jest zgodny Dyrektywą R&TTE 99/5/EC. Zastosowano następujące standardy:

EN60950:2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN62479:2010

EN301 489-1 v1.9.2 (2011-09)

EN301 489-17 v2.2.1 (2012-09)

EN300 328 v1.8.1 (2012-06)

Warszawa, 30.10.2015



Łukasz Domżański